
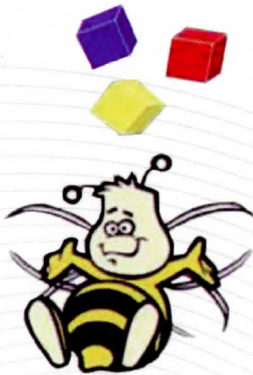


Willing
Board

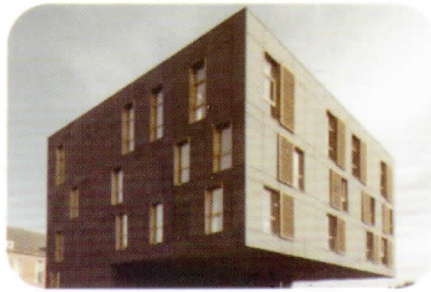

СРЕДА+

www.sredaplus.ru

Среда+ является эксклюзивным представителем по России и странам СНГ компании - Jiangxi YuanYang WeiLi Industrial Co., Ltd. Она была основана в 2001 году и находится в провинции Цзянси, Китай. Занимает территорию более 45.000 м². Имея более чем 16-летний опыт работы с огнеупорными плитами класса А1. Мы, совместно с партнерами из Китая, предлагаем Вам профессиональное решение строительства: перегородки, потолки, декоративные стены для интерьера и экстерьера, воздуховоды и другие специальные конструкции. Компания Jiangxi YuanYang WeiLi Industrial Co., Ltd. являемся одной из самых влиятельных фабрик по производству цементно-стружечных плит в Китае, которая имеет доступ к сертификации системы качества ISO9001, CE, SGS. Основное ориентирование на предоставление только высококачественных строительных материалов и профессиональных решений в строительстве на мировом уровне; продукция представлена в более чем 40 странах мира, в том числе США, Австралии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Турции, Йордании, Японии, Кувейте, Южной Африке, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Мьянме, Бразилии, Мальдивах, Армении.



Глобальная сеть продаж

Америка, Австралия, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Турция, Иордания, Япония, Кувейт, Южная Африка, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Мьянме, Бразилия, Мальдивы, Армения и т.д.

С 2001 года наша продукция продается в более чем 40 стран.



Преимущества продукта

- пожаробезопасный класс
- сопротивление воды и сопротивление влаги
- легкая установка
- легкий вес, но высокая прочность
- прочный
- легко установить
- экологически чистые

Информационная доска



Упаковочный цех



Современное производственное оборудование

Мы являемся одним из крупнейших цементных заводов в Китае



Наша команда



Мы принимали участие в выставке в Дубае, России, Южной Африке, Турции, Иордании и других странах. Большое количество клиентов посетили наш завод.

Сертификаты



Фиброцементные плиты Willing®

Фиброцементные плиты Willing® в основном состоят из цемента Portland, целлюлозного волокна и очищенного песка. Благодаря специальному производственному процессу (автоклав), Фиброцементные плиты Willing обладают такими преимуществами как высокая плотность, малая масса, но высокая прочность, высокое качество, водонепроницаемость и влагостойкость, теплоизоляция и сохранность, долговечность, легкая обрабатываемость, декорируемость и особенно превосходные огнеупорные характеристики.

Это ваш выбор #1 для потолочной системы, системы перегородок, основы для декоративной доски, облицовочной панели сэндвич-панели, реконструкции старых зданий и т.д.



Размер (мм)	1220×2440
Толщина (мм)	4.5-30
Плотность (г/см ³)	0.95-1.25
Прочность на изгиб поперек волокон (МПа)	>10
Прочность на изгиб вдоль волокон (МПа)	>7
Впитывание воды (%)	≤35
Движение влаги (%)	≤0.25
Степень огнестойкости	класс А1

Применение

Раздел
 Система устройства
 Вентилируемые фасады
 Основа для декоративной доски
 Облицовочная панель сэндвич-панели
 Потолок и стены в туннеле
 Противопожарные навесные стены
 Верхняя дверная балка
 Контейнерные, сборные, передвижные дома
 Дома из стальной конструкции
 Крепление керамических
 или алюминиево-пластиковых панелей

Преимущества

- Высокая плотность, легкий вес
- Влагостойкость
- Теплоизоляция
- Простота установки
- Регулирование влажности
- Потолок
- Фасад
- Входные группы

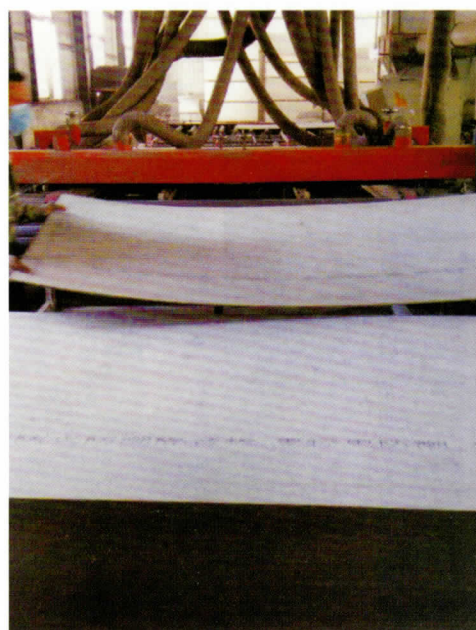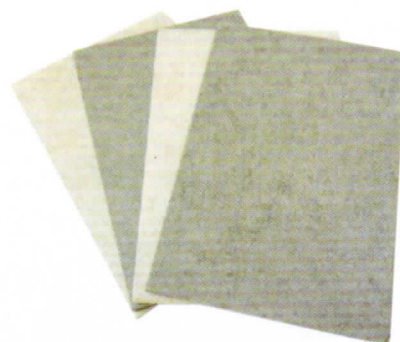







Etex

Willing® Board - это высокопроизводительная армированная волокном цементная плита, прошедшая высокотемпературное автоклавное отверждение. Цвет (одинаковый на поверхности, краях и изнутри) возникает в результате природной минеральной кристаллизации естественного цвета. Имея гладкую поверхность и шероховатую текстуру, имеет эстетический эффект. По сравнению с другими плитами, которые используются только для облицовки, качество наших плит особенно явно проявляется в условиях суровой среды. Плиты могут использоваться как для оформления экстерьера, так и интерьера.

Размер (мм)	1220*2440, 1220*3000
Толщина (мм)	6,8,9,10,12
Плотность (г/см³)	1.4-1.5
Прочность на изгиб поперек волокон (МПа)	>18
Прочность на изгиб вдоль волокон (МПа)	>15
Впитывание воды (%)	25
Движение влаги (%)	0.2
Степень огнестойкости	Класс А1

Вследствие расхождений между различными партиями продукции, возможна небольшая разница в цветовой гамме поверхности плит.

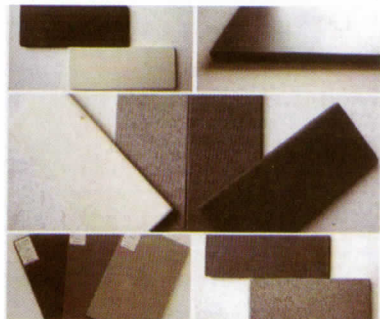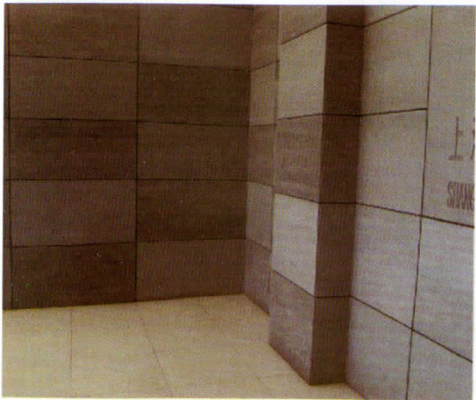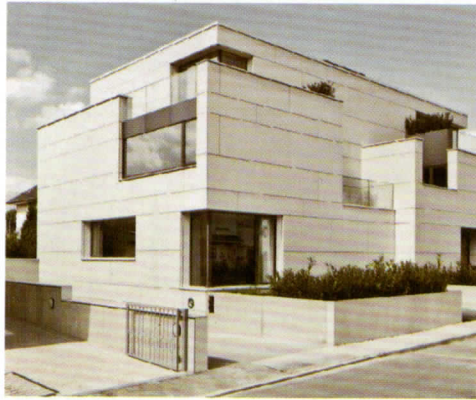

Информация

Данные продукта

Основная информация

Толщина (mm)	Стандартная спецификация	Количество	Вес одного листа (приблизительно шт кг)	
		(шт/20ВРАЧ)	плотность 105-129/см*	плотность 14-15 г ИКМ
5	1220x2440MM	1050	20	24
6		880	24	29
8		660	32	38
9		590	36	43
10		528	40	48
12	1200x2400MM	448	48	58
15	1220x3000MM	360	60	72
18		300	72	86
20		270	80	96
22		245	88	106
24		225	96	115

Допуск размера

Допуск ширины стандартных плит	mm	±0,5
Длина x Ширина допусков стандартных плит	mm	±5

Общие технические свойства

Плотность	0,9-1,55 (а у, средней, высокой плотности может быть выбирет)
Теплопроводность W/mK	<0,30
Коэффициент расширения m/mk	-6,4x10-6
Содержание воды	<10%
Водорасширения	<0,25%
Акустическая изоляция	STC=20-30 dB (6 мм одноплатный)
	STC=50-60 dB (10 мм композитная стена)
Прочность на изгиб	> 9Мпа
	Параллельные>8Мпа
Модуль повреждения	>7Мпа
Модуль упругости	5500+50
Радиоактивность	Декоративные материалы класса А
Проникновение воды	Задняя сторона без капли воды 24 часов

Свойства огнестойкости

Ignitibility	Прошел
Индекс огня Propagation	I=0,1
Поверхностное распространение пламени	Класс1
Классификация	A1-s1 d0

Потолочные панели для высокой влажности Willing

В потолочных панелях для высокой влажности Willing в качестве основы используются цементно-стружечные плиты Willing, далее проводится декорирование поверхности. В наличии имеется большой выбор различных стилей и цветовых вариаций. Потолочные панели Willing – это новый экологически чистый материал с высокими показателями в работе, в частности особо следует отметить их легкий вес, легкость в установке, эстетические качества, что делает их отличным материалом для использования в офисах, отелях, супермаркетах, торговых центрах и т.д.



Размер (мм)	595×595, 600×600, 603×603
Толщина (мм)	5, 6, 8

Преимущества:

Подходит для навесного потолка

Легкость в очистке


Большое количество моделей

Степень А по огнестойкости (European Standard EN 13501-1)

Легкость в установке

Защита от влаги





Защита от насекомых

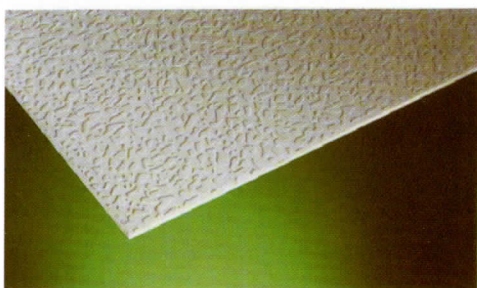

Перфорированная акустическая панель Willing®

Перфорированная акустическая панель Willing® в качестве основы в перфорированных акустических панелях Willing используются фиброцементные плиты Willing, прошедшие процесс перфорации. Путем вариирования диаметра, толщины и степени перфорации, создаются высокие, средние и низкие частоты, соответственно акустическим требованиям. Материал обладает отличным эффектом звукопоглощения, имеет декоративную функцию. Широко используется в аэропортах, театрах, спортивных площадках, фабриках текстиля, а также в ряде внутренних и международных железнодорожно-транспортных проектах.

Размер (мм)	595×595, 603×603, 600×1200
Толщина (мм)	5, 6, 8, 10, 12




Плиты из оксида магния Willing®

Плиты из оксида магния Willing® это новый тип невоспламеняющихся материалов для декорирования, изготовленных из легкого материала. Является огнестойким, водостойким, ударопрочным. Материал не токсичен, не замерзает, не гниет, не дает трещин, не горит, легок по весу, в то же время обладает прочностью, удобен и имеет долгий срок службы.

Характеристики (мм)	1220×2440, 1200×3000
Толщина (мм)	3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25

Преимущества:

- Огнестойкий
- Водостойкий
- Ударопрочный
- Не требует дополнительных инструментов для установки
- В наличии разные цвета

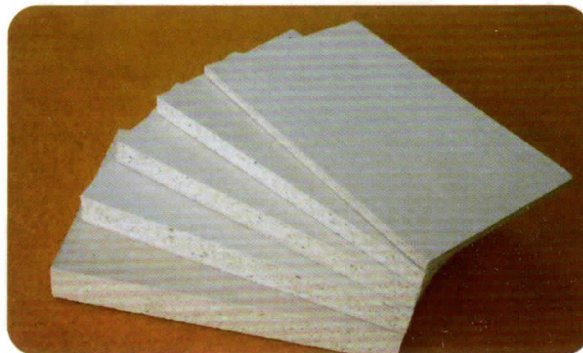

Сэндвич-панель Willing® из пенополистирола


Сэндвич-панель Willing® изготавливается из пенополистирола, цемента 42.5, песка и добавок. Имеется 10 разновидностей панелей, которые отличаются между собой такими показателями как размер, целостность конструкции, толщина. Такие вариации предоставляют гибкость в использовании зависимо от места предназначения внутри здания. Панели покрыты огнеупорным слоем из силикат кальция.

Характеристики (мм)	610×2440
Толщина (мм)	50, 60, 75, 90, 100, 120, 150

Преимущества:

- Мобильность и эффективность
- Минимальные временные затраты для установки
- Легкость конструкции
- Гигиеничность
- Длительный срок службы
- Низкая теплопроводность

Плиты для перекрытий со стальной конструкцией Willing®

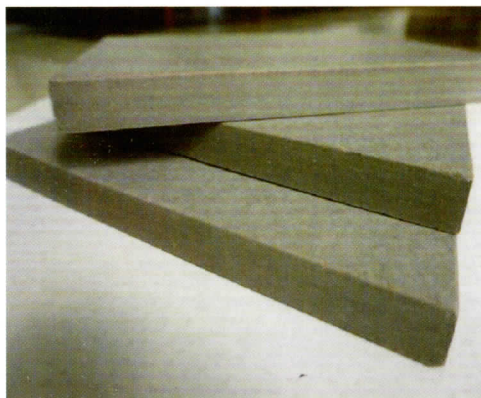

Плиты для перекрытий со стальной конструкцией Willing® - это утолщенные фиброцементные плиты небольшого веса с высокой плотностью, которые могут заменить традиционные деревянные или металлические материалы. Плиты для перекрытий со стальной конструкцией Willing® - новый вид плит для зданий с легким весом, высокой плотностью и прочностью, обладают ровной поверхностью, огне- и влагуостойчивые, нерадиоактивные. Принадлежат к группе фиброцементных плит, которые проходят высокотемпературную обработку под высоким давлением. Имеют широкое применение в таких типах домов как дома в стиле лофт, дома из стальной конструкции, сборные дома.

Плиты для перекрытий со стальной конструкцией Willing® - это революционное изобретение для современного строительства. Запатентованная цементная композиция обеспечивает долговременное решение для составных перекрытий. Плиты обладают преимуществом защиты от атмосферных воздействий, таким образом, перекрытия не подвергаются повреждениям во время строительства или повреждениям от влаги в местах с высоким уровнем влажности после строительства.

Размер(мм)	1220*2440
Толщина (мм)	18-25



Наружная обшивка Willing® с фактурой под дерево

Наружная обшивка Willing® с фактурой под дерево имеет типическую выпуклую текстуру поверхности, которая полностью повторяет текстуру натуральной древесины, делает внешний вид обшивки более натуральным и привлекательным. Преимуществом использования данного материала снаружи здания есть то, что он более прочный и долговечный по сравнению с деревом, не уступая при этом по эстетическим параметрам. При установке может быть покрашен в любой цвет по желанию заказчика.

Длина (мм)	2440, 3000, 3050
Ширина (мм)	190, 200, 210, 250, 1220
Толщина (мм)	6-18

Применение наружной фиброцементной обшивки Willing® с фактурой под дерево

- Декорирование и реновация внешних стен
- Декоративная линия карниза
- Декоративная обшивка
- Ограда
- Столешница

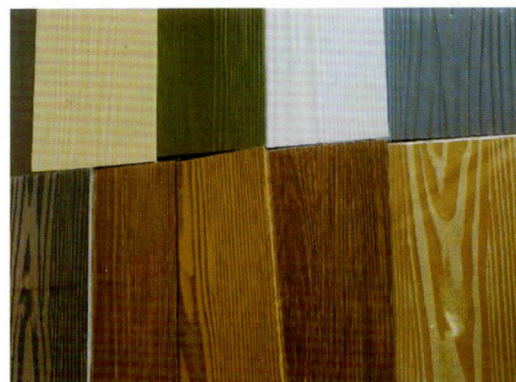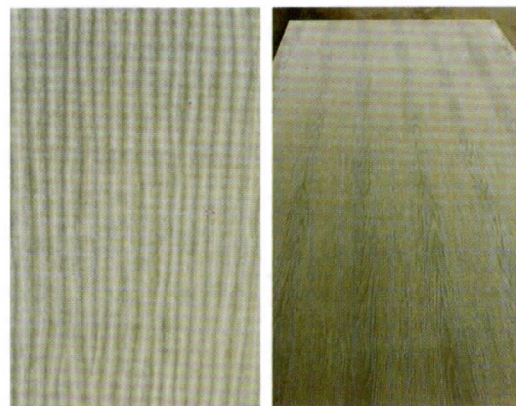

Плиты Willing® с текстурой воды

Плиты Willing® с текстурой воды – это вид фиброцементных плит с текстурой воды на поверхности. Текстура воды - уникальная, естественная, простая, адаптируется к рынку с конкретным промышленным декоративным стилем. Плиты этого типа часто используют при декорировании или реновации в магазинах одежды, кафе, ресторанах, галереях, книжных магазинах.

Размер (мм)

1220*2440, 1200*2400

Толщина (мм)

6-15



Панели для высокой влажности Willing


Диатомитовый коврик Willing® для ванной – это вид покрытия, в котором используется натуральный диатомит без добавления химических красителей. Он безопасен, практичен, имеет приятный аромат свежей земли и обладает преимуществом поглощения воды. Предотвращает грибок, легок в использовании, не скользит.

Размер (мм)

300*400, 390*600


Толщина (мм)

9

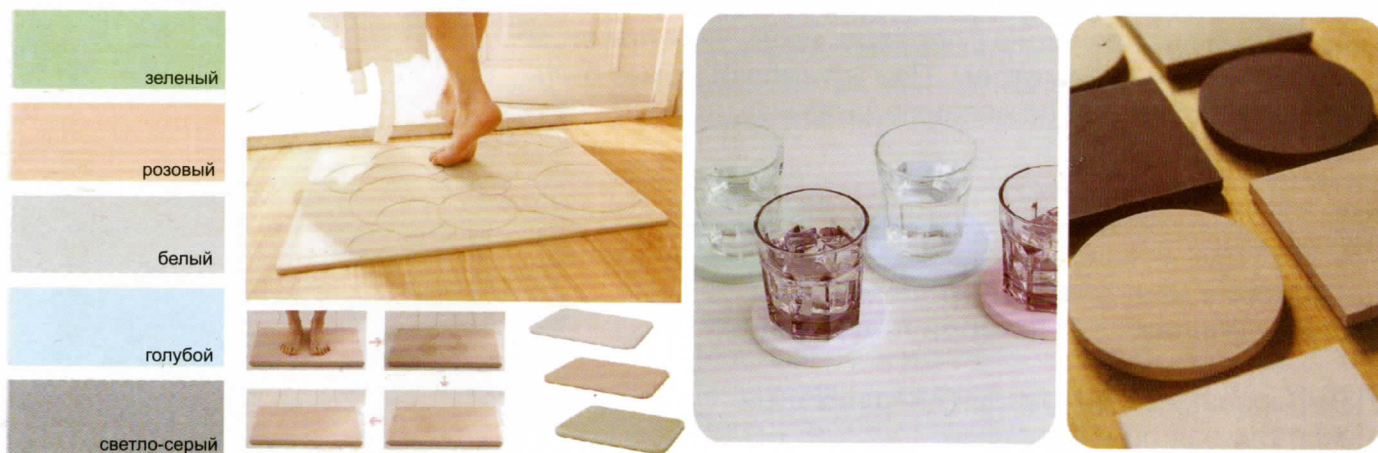

Системы строительства сборных домов

- сборные дома
- контейнерные дома
- модульные дома
- дома из стальной конструкции

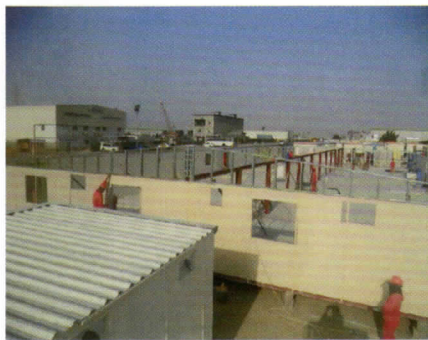



Все виды изделий Willing могут широко использоваться в строительстве сборных, контейнерных, модульных домов и домов из стальной конструкции.

Модульные и переносные здания имеют современный внешний вид, который будет отображать стандарты Вашей организации. Есть бесконечное множество вариаций интерьера, что дает Вам возможность выбрать именно тот вариант, который будет соответствовать Вашим требованиям.

Портативные кабины – лучший ответ требованиям срочного размещения практически в любом месте. Они разработаны для удовлетворения требований, связанных с быстрым развитием, и особенно подходят для использования в климатических условиях стран Персидского залива. Гибкость конструкции и сборки позволяет практически неограниченную сферу их применения.





Готовые плиты Etex

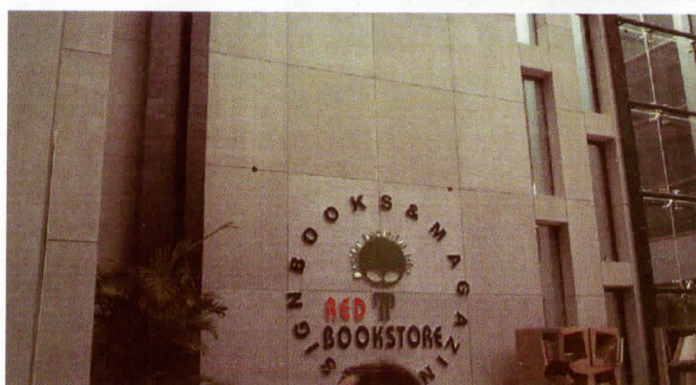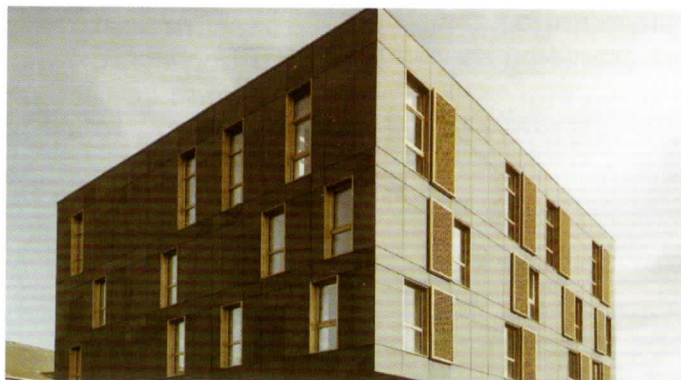

Фиброцементный сайдинг под структуру дерева




Готовые плиты Etex

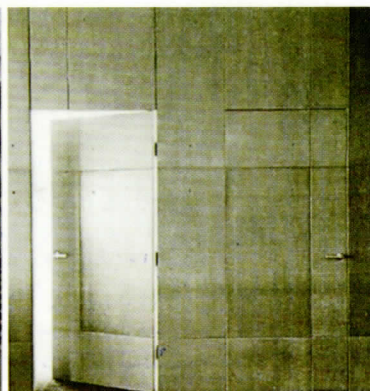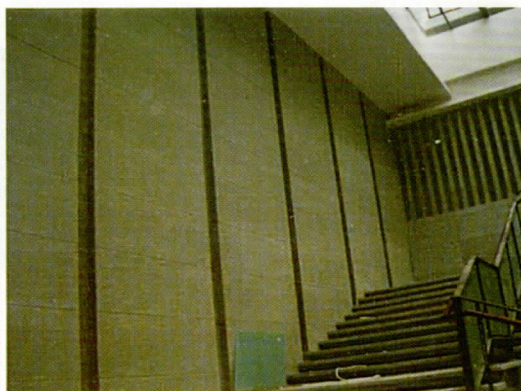

Фиброцементный сайдинг под структуру дерева



Фасад




Логотипы




Входные группы



Интерьеры

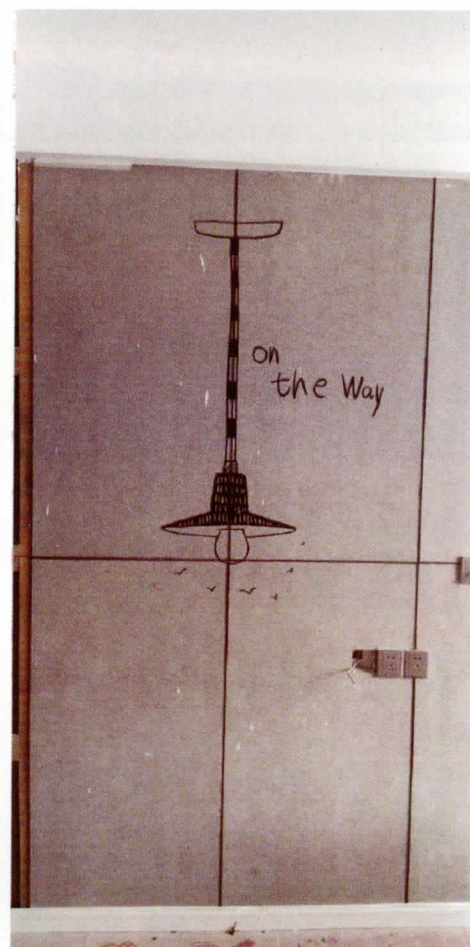

Потолочные системы

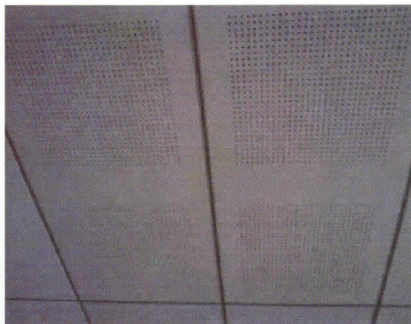

Внутренняя отделка



Система пола







Вентилируемые фасады




Стальная структура



Другие преимущества

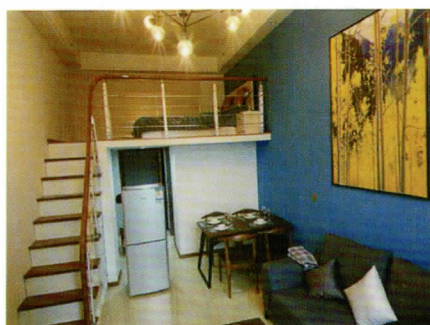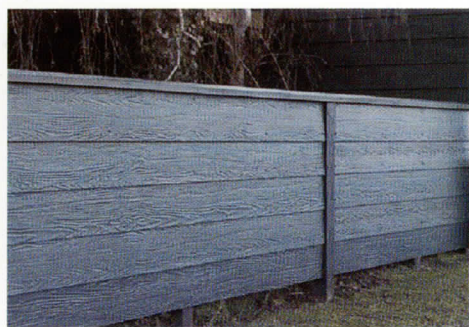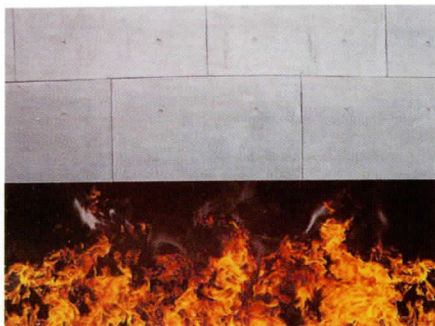



СРЕДА+

Официальный представитель в России
450071, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, 201 (корп. Б, офис 305)
тел.: +7 (347) 266-17-99, 224-00-04, +7 (917) 469-62-85
факс +7 (347) 224-21-08

www.sredaplus.ru

- Наружные и внутренние стены
- Потолочные системы
- Система перегородок и внутренней отделки
- Система пола
- Системы вентилируемых фасадов
- Системы сборный дом



江西远洋威利实业有限公司
JIANGXI YUANYANG WEILI INDUSTRIAL CO.,LTD.
地址: 江西省景德镇市乐平市童家山工业园内
11 EAST RENMIN ROAD, LEPING,
JINGDEZHEN, JIANGXI PROVINCE, CHINA 333300
MOBILE: +86-18979866103
TELL: +86-798-6688556
FAX: +86-798-6688906
SKYPE: christa08081
QQ: 286465569
WEIXIN: a18979866103
Website: www.jxyywl.com